

COLORAY LINER 12 (CL-12) – technická specifikace



Napájení:

Zdroj: 15 V DC, 350 mA

Výkon: max. 12W při max. intenzitě vyzařování všech LED

Kompatibilní driver: Coloray Driver 65 (CD-65)

Vyhovuje evropským standardům CE

Světelné zdroje a optika:

LED diody: 4x1W červená, 4x1W zelená, 4x1W modrá

Vyzařovací úhel čoček: 15°

Životnost: min. 25 000 h provozu při plném výkonu všech LED
(100 000 h v režimu barevných efektů)

Svítivost: červená 70 lm, zelená 125 lm, modrá 57 lm

Komunikace a řízení:

Řídicí signál DMX512 (1990)

Režim RGB: 3 kanály

Režim RGB dim: 4 kanály

Konektor: 5pin XLR 20 AWG kabel


Obecné:

Operační teplota: max. přípustné rozmezí -20 °C až 50 °C

Šasi: elox. hliník barva černá

Krytí: IP20 / IP65 - pro instalace uvnitř i venku

Rozměry: délka 411 mm, šířka 60,6 mm, výška 35,9 mm

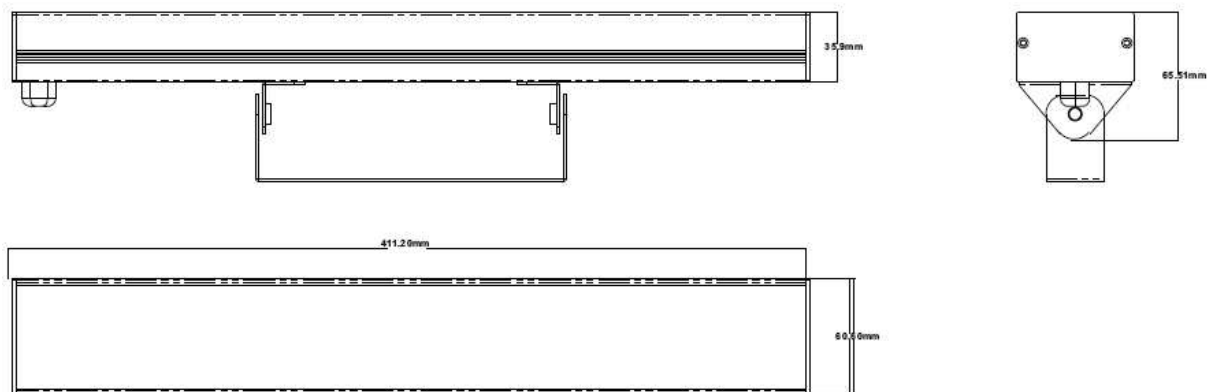

Projektory CL-12 a CL-12T jsou kompatibilní s driverem CD-65:



COLORAY LINER 12T (CL-12T) – technická specifikace



Napájení:

Zdroj: 15 V DC, 350 mA

Výkon: max. 12W při max. intenzitě vyzařování všech LED

Kompatibilní driver: Coloray Driver 65 (CD-65)

Vyhovuje evropským standardům CE

Světelné zdroje a optika:

LED diody: 4x1W červená, 4x1W zelená, 4x1W modrá

Vyzařovací úhel čoček: 15°

Životnost: min. 25 000 h provozu při plném výkonu všech LED
(100 000 h v režimu barevných efektů)

Svítivost: červená 70 lm, zelená 125 lm, modrá 57 lm

Komunikace a řízení:

Řídicí signál DMX512 (1990)

Režim RGB: 3 kanály

Režim RGB dim: 4 kanály

Konektor: 5pin XLR 20 AWG kabel

