

## COLORAY LINE 36 (CL-36) – technická specifikace



New Park Hotel 2006



### Napájení:

Zdroj: 48 V DC, 350 mA

Výkon: max. 36W při max. intenzitě vyzařování všech LED

Kompatibilní driver: Coloray Driver 45 (CD-45)

Vyhovuje evropským standardům CE

### Světelné zdroje a optika:

LED diody: 12x1W červená, 12x1W zelená, 12x1W modrá

Vyzařovací úhel čoček: 25°

Životnost: min. 25 000 h provozu při plném výkonu všech LED  
(100 000 h v režimu barevných efektů)

Svítilivost: červená 180 lm, zelená 302 lm, modrá 117 lm

## Komunikace a řízení:

Řídicí signál DMX512 (1990)

Režim RGB: 3 kanály

Režim RGB dim: 4 kanály

Konektor: RJ45


## Obecné:

Operační teplota: max. přípustné rozmezí -20°C až 40°C


Šasi: elox. hliník barva černá

Krytí: IP65 – pro venkovní použití

**Rozměry:** délka 989 mm, šířka 73 mm, výška 51 mm

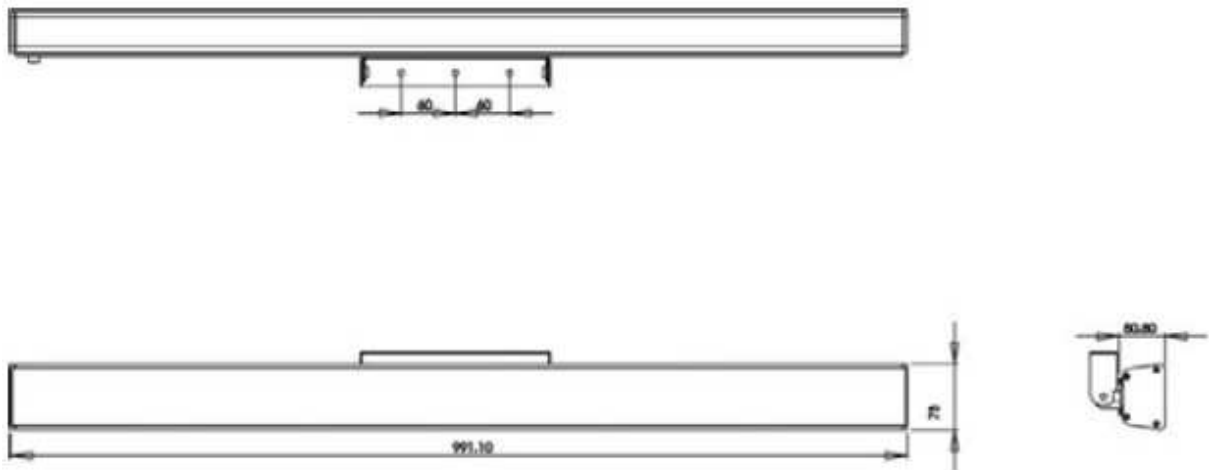

## Wiring diagram:

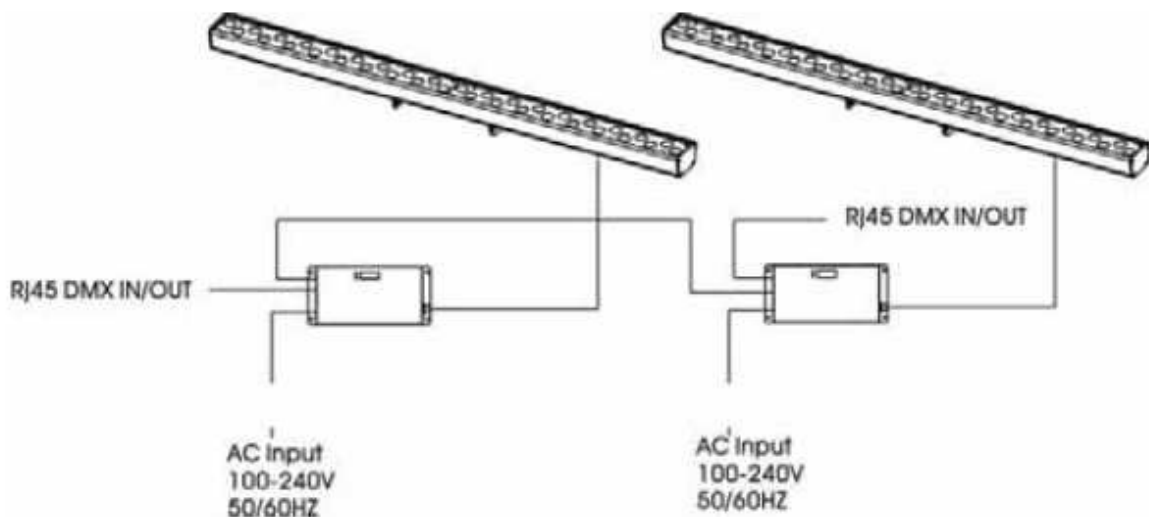

## COLORAY LINE 18 (CL-18) – technická specifikace



### **Napájení:**

Zdroj: 48 V DC, 350 mA

Výkon: max. 36W při max. intenzitě vyzařování všech LED

Kompatibilní driver: Coloray Driver 45 (CD-45)

Vyhovuje evropským standardům CE

### **Světelné zdroje a optika:**

LED diody: 12x1W červená, 12x1W zelená, 12x1W modrá

Vyzařovací úhel čoček: 25°

Životnost: min. 25 000 h provozu při plném výkonu všech LED  
(100 000 h v režimu barevných efektů)

Svítivost: červená 180 lm, zelená 302 lm, modrá 117 lm

### **Komunikace a řízení:**

Řídicí signál DMX512 (1990)

Režim RGB: 3 kanály

Režim RGB dim: 4 kanály

Konektor: RJ45


### **Obecné:**

Operační teplota: max. přípustné rozmezí -20°C až 40°C

Šasi: elox. hliník barva černá

Krytí: IP65 – pro venkovní použití

**Rozměry:** délka 989 mm, šířka 73 mm, výška 51 mm

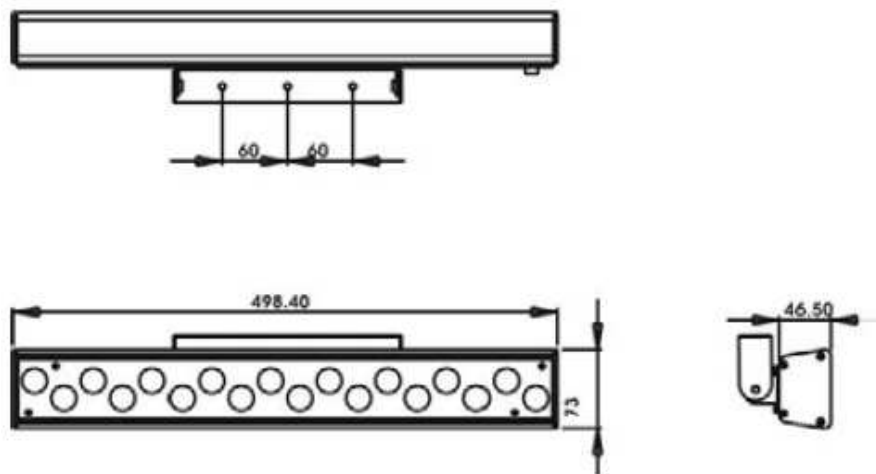

**Wiring Diagram:**

