


COLOR SPOT JCL-12 SB & COLOR WASH JCL-12 WB

Technická specifikace

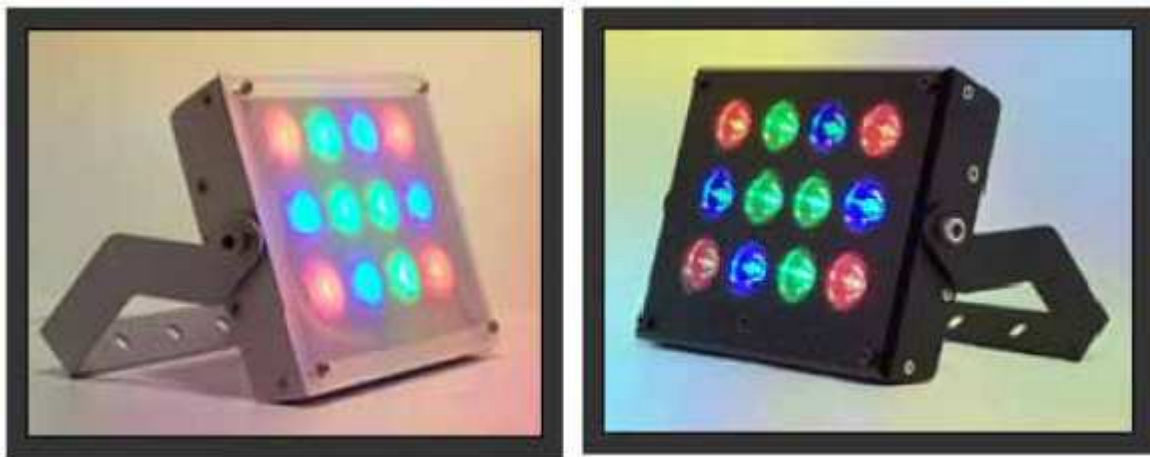

Napájení:

Zdroj: 15 V DC, 350 mA

Výkon: max. 12W při max. intenzitě vyzařování všech LED

Kompatibilní driver: Coloray Driver 65 (CD-65)

Vyhovuje evropským standardům CE

Světelné zdroje a optika:

LED diody: 4x1W červená, 4x1W zelená, 4x1W modrá

Vyzařovací úhel čoček: SPOT: 25°, WASH: 45°

Životnost: min. 25 000 h provozu při plném výkonu všech LED
(100 000 h v režimu barevných efektů)

Svítivost: červená 70 lm, zelená 125 lm, modrá 57 lm

Komunikace a řízení:

Řídicí signál DMX512 (1990)

Režim RGB: 3 kanály

Režim RGB dim: 4 kanály

Konektor: 5pin XLR 20 AWG kabel

Obecné:

Operační teplota: max. přípustné rozmezí -20 °C až 50 °C

Šasi: elox. hliník barva černá/stříbrná

Krytí: IP20 - pro instalace uvnitř

Hmotnost: 0,85 Kg

Doporučená instalační vzdálenost:

5 – 6 m pro COLOR SPOT – přímé nasvícení objektu

1,5 – 2,5 m pro COLOR WASH – nepřímé nasvícení objektu (tzv. omývání)

Rozměry: délka 157 mm, šířka 123 mm, výška 36 mm

